製品データ

リードフォーミング／メタルジャケットタイプ

仕 様

品 名	中心周波数 fo (MHz)	次 数	通過帯域幅 dB	通過帯域幅 kHz	減衰帯域幅 dB	減衰帯域幅 kHz	リップル dB	挿入損失 dB	保証減衰量 dB	保証減衰量 kHz	終端インピーダンス (Ω//pF)	パッケージ
21J1BZ5	21.4	2	3	±7.5	15	±25	1.0	2.5	35 65	+800～+1000 −800～−1000	1500//2.5	UM-4S/LF
21J1BY4												UM-4S/MJ
21J1FZ3				±3.5		±12.5		3.5			1500//6	UM-4S/LF
21J1FY												UM-4S/MJ
21M1BZ5	21.7			±7.5		±25		2.5			1500//2.5	UM-4S/LF
21M1BY												UM-4S/MJ
21M1FZ2				±3.5		±12.5		3.5			1500//6	UM-4S/LF
21M1FY												UM-4S/MJ
45E1AZ5F	45			±15		±60		2			1200//0	UM-4S/LF
45E1AY4F												UM-4S/MJ
55E1DZ4F	55			±10	17	±50		2.5			1100//2	UM-4S/LF
55E1DYF												UM-4S/MJ

使用温度範囲：−30～+85℃
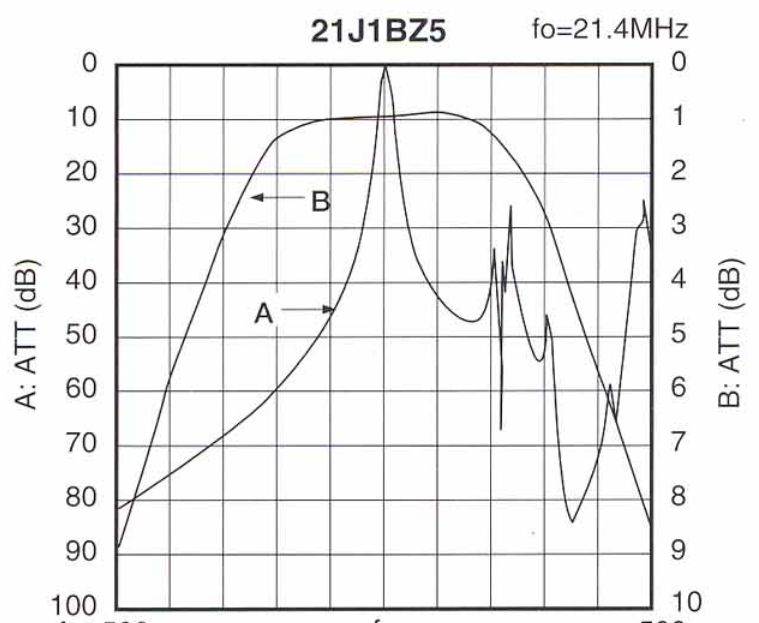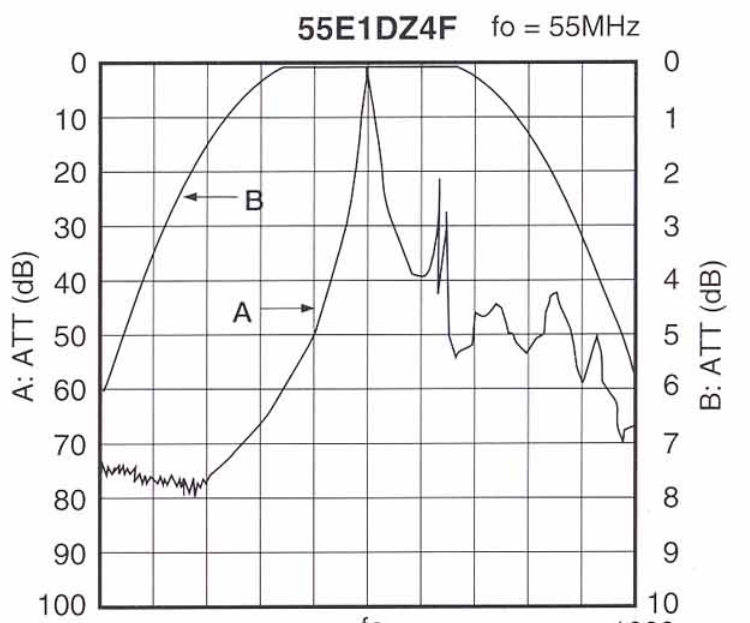
電気的特性